




EW

enkelwandig inox
simple paroi inox

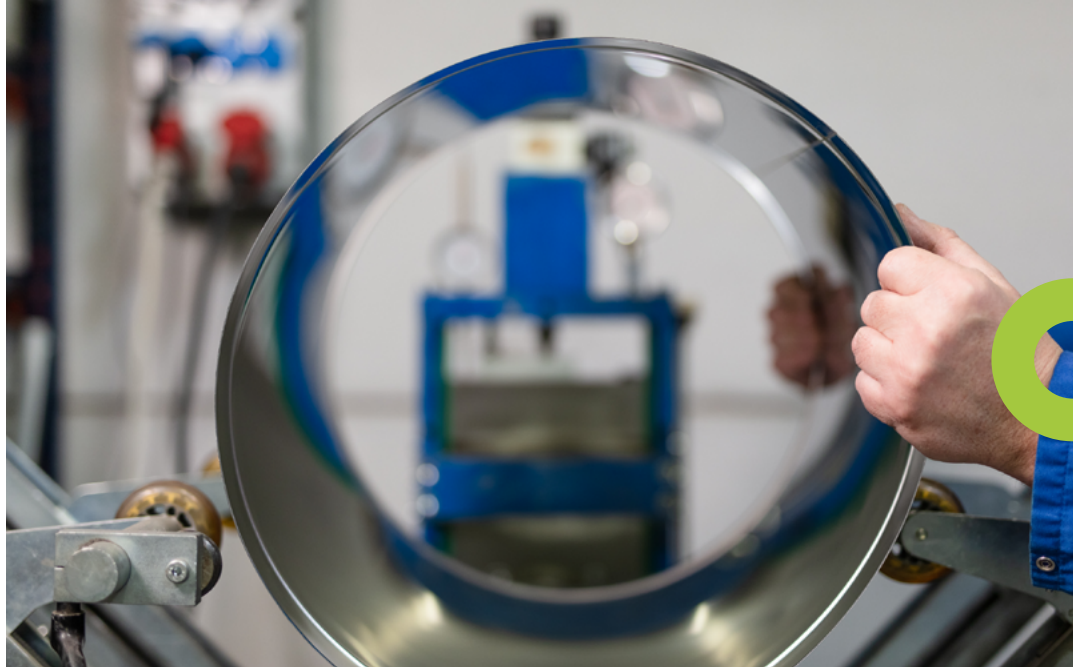

EW

enkelwandig inox simple paroi inox

Het Opsinox® EW assortiment omvat diverse types hoogwaardige, enkelwandige inox rookkanalen, die toelaten de meest uiteenlopende aansluitingen en opstellingen te realiseren. Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

De EW6 lijn (inox 316) is geschikt voor allerlei toepassingen waarbij sprake is van een natuurlijke trek (onderdruk), denk hierbij aan hout, gasketels, stookolieketels,... Ook voor bestaande schouwen die geen of onvoldoende garantie bieden voor een doeltreffende rookgasafvoer zijn deze kanalen de ideale oplossing.

Het enkelwandig is perfect compatibel met het Opsinox DW assortiment, wat toelaat om een rookkanaal zowel binnen- als buitenhuis technisch correct te realiseren.

La gamme EW d'Opsinox® comprend différents types de conduits de fumée qualitatifs qui sont parfaitement adaptés à la réalisation de raccords et installations les plus diverses. Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

Le type EW6 (inox 316) est destiné aux applications avec tirage naturel (dépression). Pensez non seulement aux poêles à bois, mais aussi aux chaudières à gaz ou fioul, ... Ces conduits sont également utilisés pour des cheminées existantes qui n'assurent pas une évacuation efficace ou qui n'assurent qu'une évacuation insuffisante des gaz de fumée.

Le simple paroi est parfaitement compatible avec l'assortiment DW d'Opsinox, ce qui permet la réalisation d'une cheminée techniquement correcte aussi bien en extérieur qu'en intérieur.



OPTIES - OPTIONS

Gelakte uitvoering RAL9005 / Laqué en RAL9005 +25%

Andere RAL kleuren / Autres couleurs RAL +40%

(Gelakte producten zijn slechts bestand tegen een maximum temperatuur van 160°C / Les produits laqués ne peuvent résister qu'à une température maximale de 160°C.)



EW6

enkelwandig inox kanalen

enkelwandig inox 316L 0,6mm

simple paroi inox

simple paroi inox 316L 0,6mm

1856-1: T450-N1-W-Vm-L50060-O (200)

1856-1: T160-N1-W-Vm-L50060-O (200) (voor RAL kleuren / couleurs RAL)



HOUT
BOIS



GAS
GAZ



STOOKOLIE
MAZOUT



	EW6 B1000 L. 1000mm	EW6 B500 L. 500mm	EW6 B330 L. 330mm	EW6 SB schuifbuis tuyau coulissant +bague de réglage 8cm - 40cm	EW6 BK buis met kuisdeur conduit avec porte de visite
ø125	1-01-0110-125	1-01-0105-125	1-01-0103-125	1-01-0500-125	1-01-0300-125
<i>st/doos • pc/boîte</i>	12	12	12	1	12
ø131	1-01-0110-131	1-01-0105-131	1-01-0103-131	1-01-0500-131	1-01-0300-131
<i>st/doos • pc/boîte</i>	12	12	12	1	12
ø150	1-01-0110-150	1-01-0105-150	1-01-0103-150	1-01-0500-150	1-01-0300-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	8	8	8	1	8
ø180	1-01-0110-180	1-01-0105-180	1-01-0103-180	1-01-0500-180	1-01-0300-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	6	1	6
ø200	1-01-0110-200	1-01-0105-200	1-01-0103-200	1-01-0500-200	1-01-0300-200
<i>st/doos • pc/boîte</i>	4	4	5	1	4
ø250	1-01-0110-250	1-01-0105-250	1-01-0103-250	1-01-0500-250	1-01-0300-250
<i>st/doos • pc/boîte</i>	13	24	39	1	1
ø300	1-01-0110-300	1-01-0105-300	1-01-0103-300	1-01-0500-300	1-01-0300-300
<i>st/doos • pc/boîte</i>	9	18	1	1	1



	EW6 B09 bocht 90° coude 90°	EW6 B09K bocht 90° met kuisluik coude 90° avec trappe de visite	EW6 B04 bocht 45° coude 45°	EW6 B03 bocht 30° coude 30°	EW6 B0W beweegbare bocht coude orientable
ø125					—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1-01-1109-125 12	1-01-1309-125 1	1-01-1104-125 12	1-01-1103-125 12	
ø131					
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1-01-1109-131 12	1-01-1309-131 1	1-01-1104-131 12	1-01-1103-131 12	1-09-1200-131 1
ø150					
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1-01-1109-150 6	1-01-1309-150 1	1-01-1104-150 12	1-01-1103-150 12	1-09-1200-150 1
ø180					
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1-01-1109-180 6	1-01-1309-180 1	1-01-1104-180 6	1-01-1103-180 6	1-09-1200-180 1
ø200					
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1-01-1109-200 4	1-01-1309-200 1	1-01-1104-200 6	1-01-1103-200 6	1-09-1200-200 1
ø250					
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1-01-1109-250 1	1-01-1309-250 1	1-01-1104-250 1	1-01-1103-250 1	1-09-1200-250 1
ø300					
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1-01-1109-300 1	1-01-1309-300 1	1-01-1104-300 1	1-01-1103-300 1	1-09-1200-300 1



	EW6 T9 T-stuk 90° Té 90°	EW6 T4 T-stuk 45° Té 45°	EWTB D dop tampon	EWTB DC dop met condens purge verticale	EW6 NISB nisbus passage mur	UNI- FITTER zwart noir	EWTB MFVV mof (2x vrouwelijk) manchon femelle-femelle
ø125	1-01-1609-125	1-01-1604-125	1-09-1500-125	1-09-1600-125	1-09-4001-125	2-65-5000-125	1-09-0700-125
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	24	1	1	1	50
ø131	1-01-1609-131	1-01-1604-131	1-09-1500-131	1-09-1600-131	1-09-4001-131	2-65-5000-130	1-09-0700-131
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	24	1	1	1	50
ø150	1-01-1609-150	1-01-1604-150	1-09-1500-150	1-09-1600-150	1-09-4001-150	2-65-5000-150	1-09-0700-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	12	1	1	1	1
ø180	1-01-1609-180	1-01-1604-180	1-09-1500-180	1-09-1600-180	1-09-4001-180	2-65-5000-180	1-09-0700-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	12	1	1	1	1
ø200	1-01-1609-200	1-01-1604-200	1-09-1500-200	1-09-1600-200	1-09-4001-200	2-65-5000-200	1-09-0700-200
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	12	1	1	1	1
ø250	1-01-1609-250	1-01-1604-250	1-09-1500-250	1-09-1600-250	—	—	1-09-0700-250
<i>st/doos • pc/boîte</i>	18	18	1	1			1
ø300	1-01-1609-300	1-01-1604-300	1-09-1500-300	1-09-1600-300	—	—	1-09-0700-300
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1			1




EWTB

toebehoren / accessoires



	EWTB SP spanning bride de sécurité	EWTB MB muurbeugel met inpersmoer bride murale avec écrou à sertir	EWTB MBHM muurbeugel met stokeind bride murale avec tige	EWTB VLMBK verlengstuk kort MB rallonge court pour MB	EWTB VLMB verlengstuk inkortbaar MB rallonge ajustable pour MB	EWTB VL600 verlengstuk support de distance 600mm	EWTB VL750 verlengstuk support de distance 750mm
ø125	2-21-1900-125	1-09-3110-125	1-09-3200-125	1-09-3900-000	1-09-3700-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000
<i>st/doos • pc/boite</i>	20	24	24	1	1	1	1
ø131	2-21-1900-130	1-09-3110-131	1-09-3200-131	1-09-3900-000	1-09-3700-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000
<i>st/doos • pc/boite</i>	20	24	24	1	1	1	1
ø150	2-21-1900-150	1-09-3110-150	1-09-3200-150	1-09-3900-000	1-09-3700-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000
<i>st/doos • pc/boite</i>	20	12	12	1	1	1	1
ø180	2-21-1900-180	1-09-3110-180	1-09-3200-180	1-09-3900-000	1-09-3700-001	1-09-3800-000	2-09-3800-000
<i>st/doos • pc/boite</i>	20	12	12	1	1	1	1
ø200	2-21-1900-200	1-09-3110-200	1-09-3200-200	1-09-3900-000	1-09-3700-001	1-09-3800-000	2-09-3800-000
<i>st/doos • pc/boite</i>	20	12	12	1	1	1	1
ø250	2-21-1900-250	1-09-3110-250	1-09-3200-250	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000
<i>st/doos • pc/boite</i>	20	6	6	1	1	1	1
ø300	2-21-1900-300	1-09-3110-300	1-09-3200-300	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000
<i>st/doos • pc/boite</i>	1	1	1	1	1	1	1



EWTB VS

verloopstuk
réduction
M/V - M/F°

G = gerokken versie, C = conisch uitgevoerd
G = version étendue, C = raccord conique

ø100-125	1-09-7100-041	ø125-150	1-09-7100-021	ø139-180	1-09-7100-033	ø200-250	1-09-7100-103
versie • version	C	versie • version	C	versie • version	C	versie • version	C
ø100-131	1-09-7100-087	ø125-180	1-09-7100-022	ø150-180	1-09-7100-019	ø220-250	1-09-7100-183
versie • version	C	versie • version	C	versie • version	C	versie • version	C
ø111-125	1-09-7100-037	ø125-200	1-09-7100-023	ø150-200	1-09-7100-039	ø250-300	1-09-7100-106
versie • version	G / C	versie • version	C	versie • version	C	versie • version	C
ø111-131	1-09-7100-003	ø131-139	1-09-7100-047	ø160-180	1-09-7100-024		
versie • version	C	versie • version	G	versie • version	C		
ø121-125	1-09-7100-051	ø131-150	1-09-7100-035	ø180-200	1-09-7100-029		
versie • version	G	versie • version	C	versie • version	C		
ø125-131	1-09-7100-036	ø131-180	1-09-7100-040	ø200-220	1-09-7100-184		
versie • version	G	versie • version	C	versie • version	C		
ø125-139	1-09-7100-100	ø139-150	1-09-7100-142	ø200-230	1-09-7100-064		
versie • version	G / C	versie • version	G	versie • version	C		

Andere maten en/of kortere uitvoering op aanvraag
Autres mesures et/ou versions plus courtes sur demande




EWTB V200

schouwaansluiting 200x200mm
raccord de boisseau inox

ø131	2-09-4500-131	ø180	2-09-4500-180	ø250	2-09-4500-250
st/doos • pc/boîte	1	st/doos • pc/boîte	1	st/doos • pc/boîte	1
ø150	2-09-4500-150	ø200	2-09-4500-200		
st/doos • pc/boîte	1	st/doos • pc/boîte	1		

Andere maten op aanvraag: schouwaansluiting 250x250mm & 300x300mm
Autres mesures sur demande: raccord de boisseau 250x250mm & 300x300mm



EWTB MS

muursteen support murale


ø125	ø150	ø200	ø300
1-09-1300-125	1-09-1300-150	1-09-1300-200	1-09-1300-300
st/doos • pc/boîte 1	st/doos • pc/boîte 1	st/doos • pc/boîte 1	st/doos • pc/boîte 1
ø131	ø180	ø250	
1-09-1300-131	1-09-1300-180	1-09-1300-250	
st/doos • pc/boîte 1	st/doos • pc/boîte 1	st/doos • pc/boîte 1	



	EWTB DS daksteen support au toit	EWTB SKB spankabel beugel bride d'haubanage	EWTB K regenkap chapeau anti-pluie	EWTB KV varinox trekkap chapeau varinox	EWTB KAW anti-wind kap chapeau anti-vent	EWTB PLP plafondplaat plaque de plafond 0°-45° (2 delen/pièces)	EWTB R schouwplaat rosace
ø125	1-09-1400-125	1-09-3300-125	1-09-0100-125	1-09-0300-002	1-09-0500-125	1-19-2210-125	1-09-3600-125
st/doos • pc/boîte	12	24	12	1	1	1	25
ø131	1-09-1400-131	1-09-3300-131	1-09-0100-131	1-09-0300-002	1-09-0500-131	1-19-2210-131	1-09-3600-131
st/doos • pc/boîte	12	24	12	1	1	1	25
ø150	1-09-1400-150	1-09-3300-150	1-09-0100-150	1-09-0300-002	1-09-0500-150	1-19-2210-150	1-09-3600-150
st/doos • pc/boîte	12	12	12	1	1	1	25
ø180	1-09-1400-180	1-09-3300-180	1-09-0100-180	1-09-0300-003	1-09-0500-180	1-19-2210-180	1-09-3600-180
st/doos • pc/boîte	12	12	9	1	1	1	25
ø200	1-09-1400-200	1-09-3300-200	1-09-0100-200	1-09-0300-003	1-09-0500-200	1-19-2210-200	1-09-3600-200
st/doos • pc/boîte	12	12	6	1	1	1	25
ø250	1-09-1400-250	1-09-3300-250	1-09-0100-250	1-09-0300-250	1-09-0500-250	1-19-2210-250	1-09-3600-250
st/doos • pc/boîte							
ø300	1-09-1400-300	1-09-3300-300	1-09-0100-300	1-09-0300-300	1-09-0500-300	1-19-2210-300	1-09-3600-300
st/doos • pc/boîte	6	6	1	1	1	1	25

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar volledig in inox aan dezelfde prijs. Op aanvraag.


DD3 et DD4 aussi disponible entièrement en inox au même prix. Sur demande.

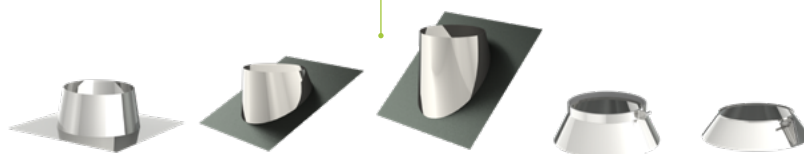

	EWTB DD inox dakdoorgang 0°-5° solin inox pour toite plate	EWTB DD3 loodslab dakdoor- gang 5°-30° solin inox avec bavette plomb	EWTB DD4 loodslab dakdoor- gang 30°-45° solin inox avec bavette plomb	EWTB ST stormkraag collet de solin inox	EWTB RST inox regenkraag / schouwplaat collerette inox
ø125	1-09-2201-131	1-09-2203-125	1-09-2204-125	1-09-2100-125	1-09-4100-125
ø131	1-09-2201-131	1-09-2203-131	1-09-2204-131	1-09-2100-131	1-09-4100-131
ø150	1-09-2201-150	1-09-2203-150	1-09-2204-150	1-09-2100-150	1-09-4100-150
ø180	1-09-2201-180	1-09-2203-180	1-09-2204-180	1-09-2100-180	1-09-4100-180
ø200	1-09-2201-200	1-09-2203-200	1-09-2204-200	1-09-2100-200	1-09-4100-200
ø250	1-09-2201-250	1-09-2203-250	1-09-2204-250	1-09-2100-250	1-09-4100-250
ø300	1-09-2201-300	1-09-2203-300	1-09-2204-300	1-09-2100-300	1-09-4100-300

Het bovendaks gedeelte dient altijd dubbelwandig (DW) uitgevoerd te worden.

La sortie de toit doit toujours être réalisée en double paroi (DP)

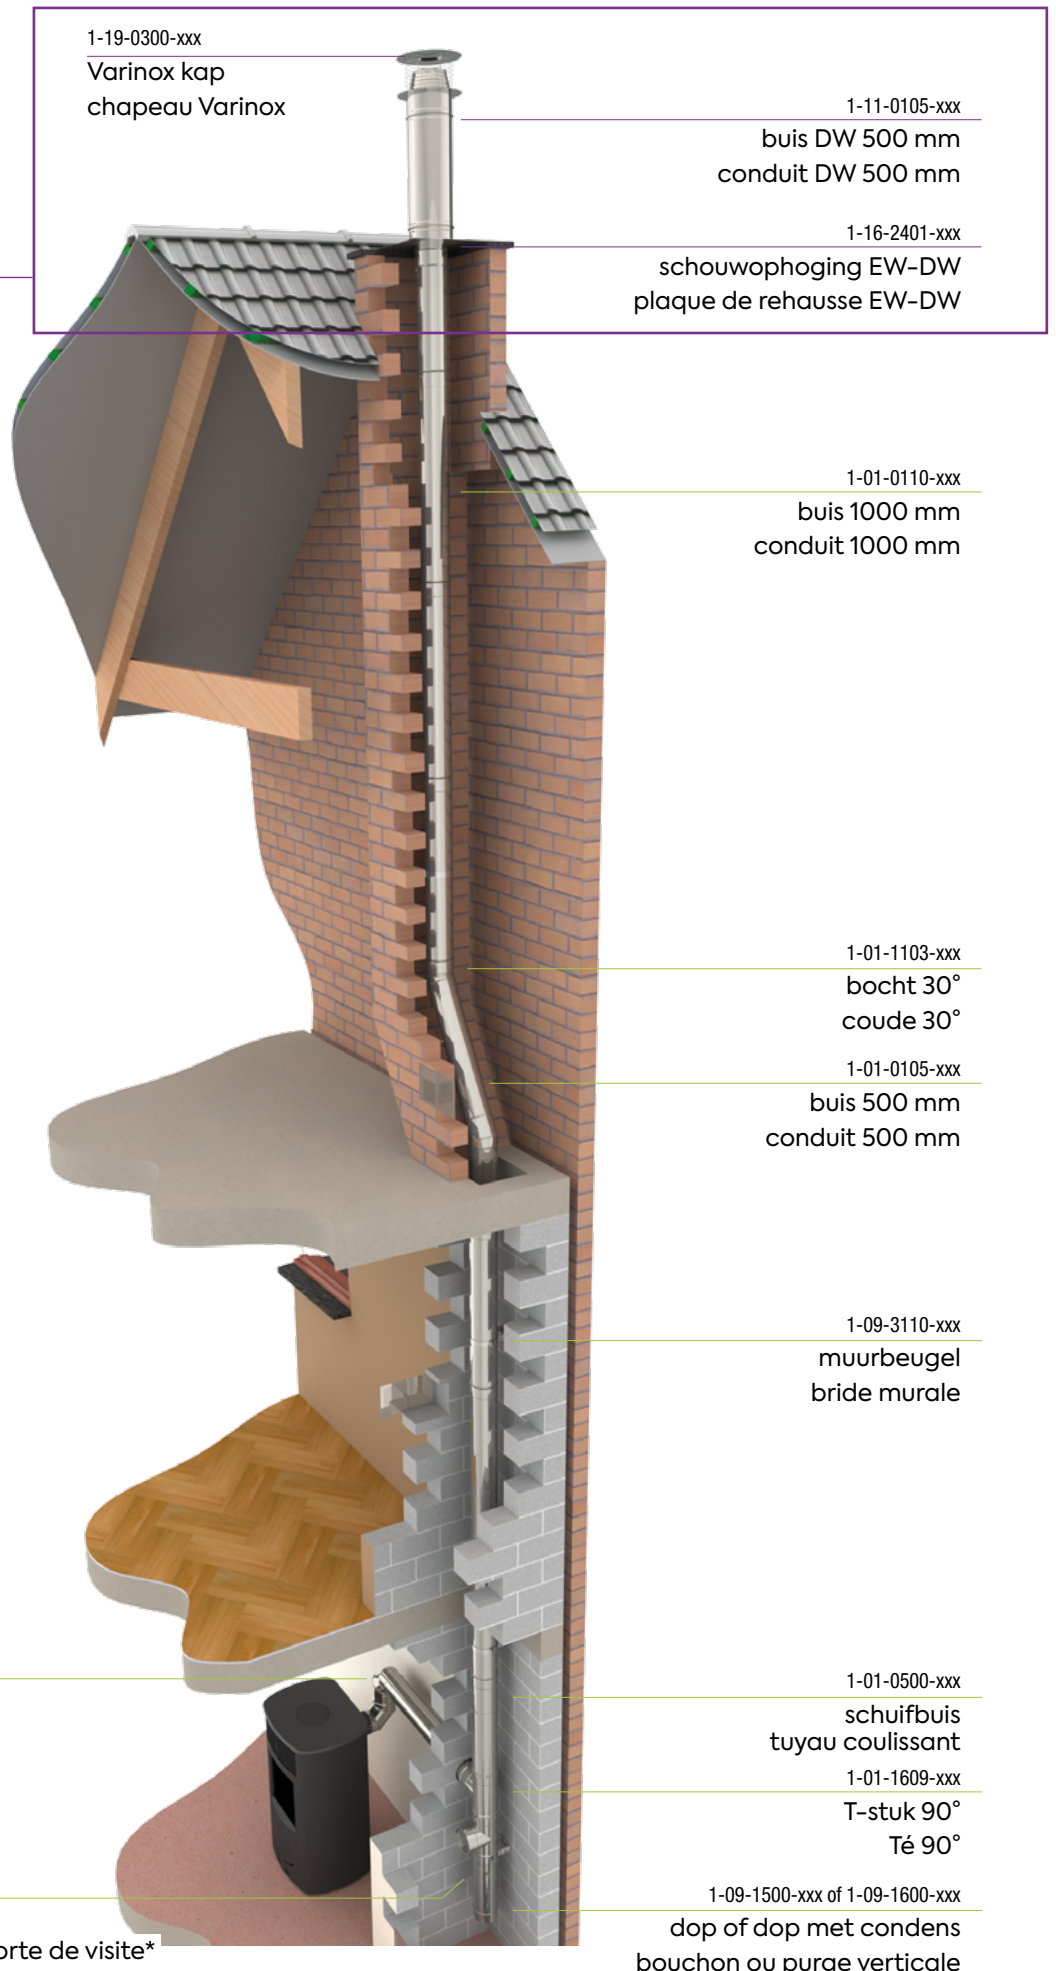

1-19-0300-xxx
Varinox kap
chapeau Varinox

1-11-0105-xxx
buis DW 500 mm
conduit DW 500 mm

1-16-2401-xxx
schouwophoging EW-DW
plaque de rehausse EW-DW

1-01-0110-xxx
buis 1000 mm
conduit 1000 mm

1-01-1103-xxx
bocht 30°
coude 30°

1-01-0105-xxx
buis 500 mm
conduit 500 mm

1-09-3110-xxx
muurbeugel
bride murale

1-01-1109-xxx
bocht 90°
coude 90°

1-01-0500-xxx
schuifbuis
tuyau coulissant

1-01-1609-xxx
T-stuk 90°
Té 90°

1-01-0300-xxx
buis met kuisdeur*
conduit EW avec porte de visite*

1-09-1500-xxx of 1-09-1600-xxx
dop of dop met condens
bouchon ou purge verticale

Onderdelen met (*) zijn optioneel en zijn niet steeds noodzakelijk.

Les composants marqués d'un astérisque () sont optionnels et ne sont pas toujours nécessaires.*

